




De bever in gebied Aa & Maas

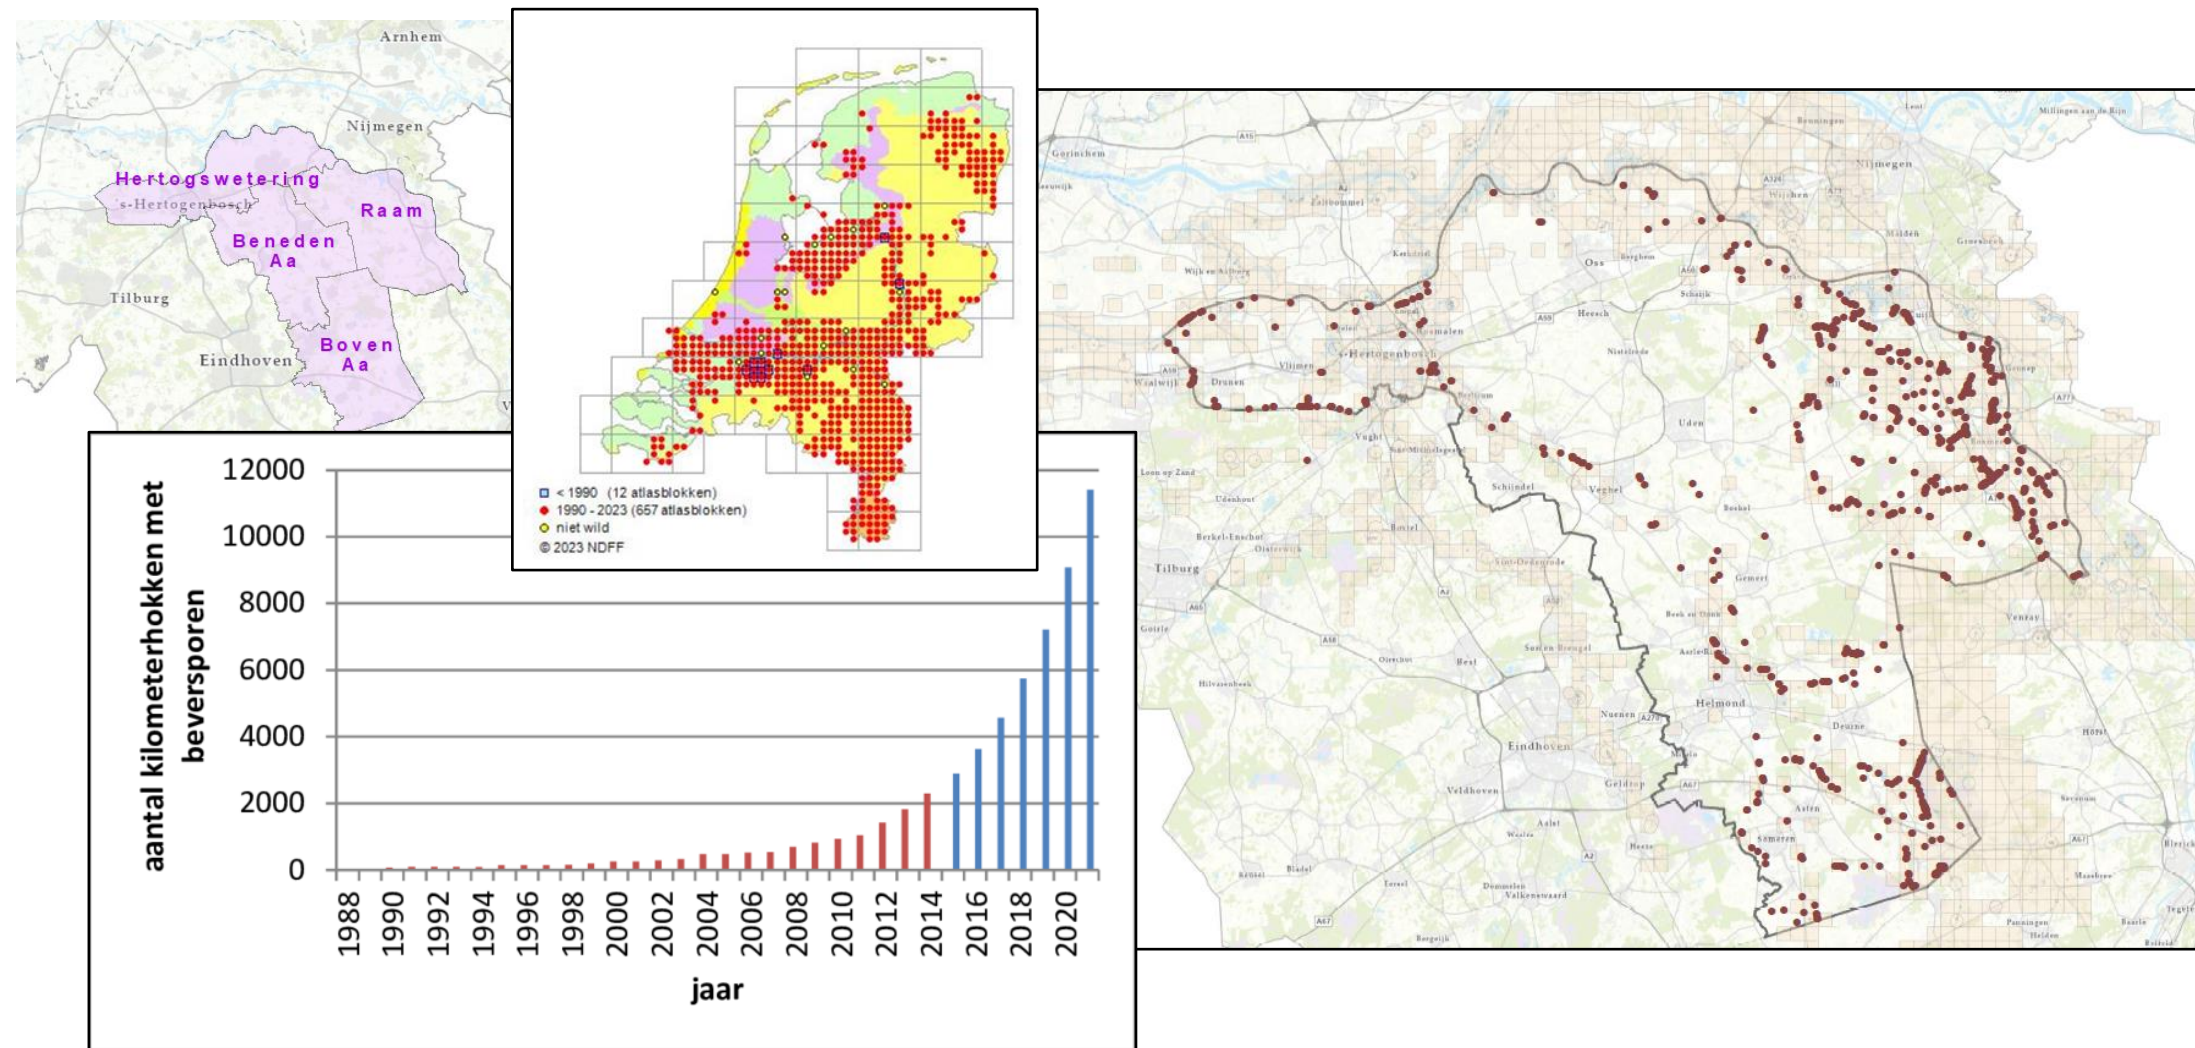


Van wie is dat beestje nou eigenlijk?

Fiets/wandelpad ondergraven en onveilig.

Bomen worden afgeknaagd, gaan dood.

Graverij in tuinen bij bewoners.

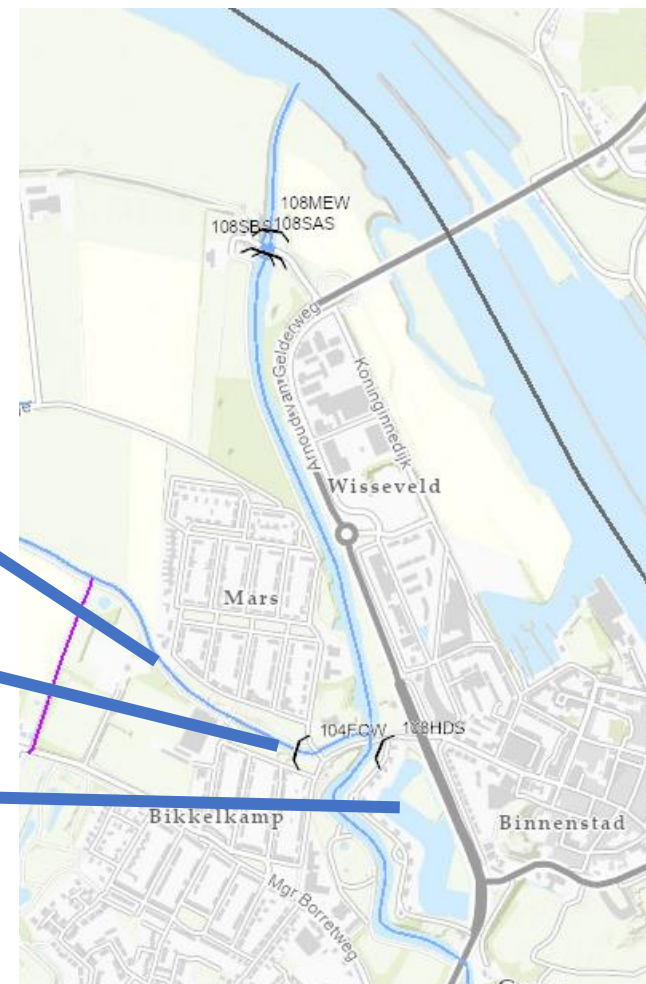

Schade/overlast?

- Beverschade
 - Faunaschadeloket BIJ12
- Problemen met peilbeheer?
 - Peilbeheerder



Impact op het waterschap




Tractor op zijn kant door gegraaf bever: waterschap beraadt zich op extra maatregelen

24-10-2019 om 06:30 door Jan Hensels



Impact op het waterschap

Ingrepen bever Aa en Maas 2021 - 2022 - 2023

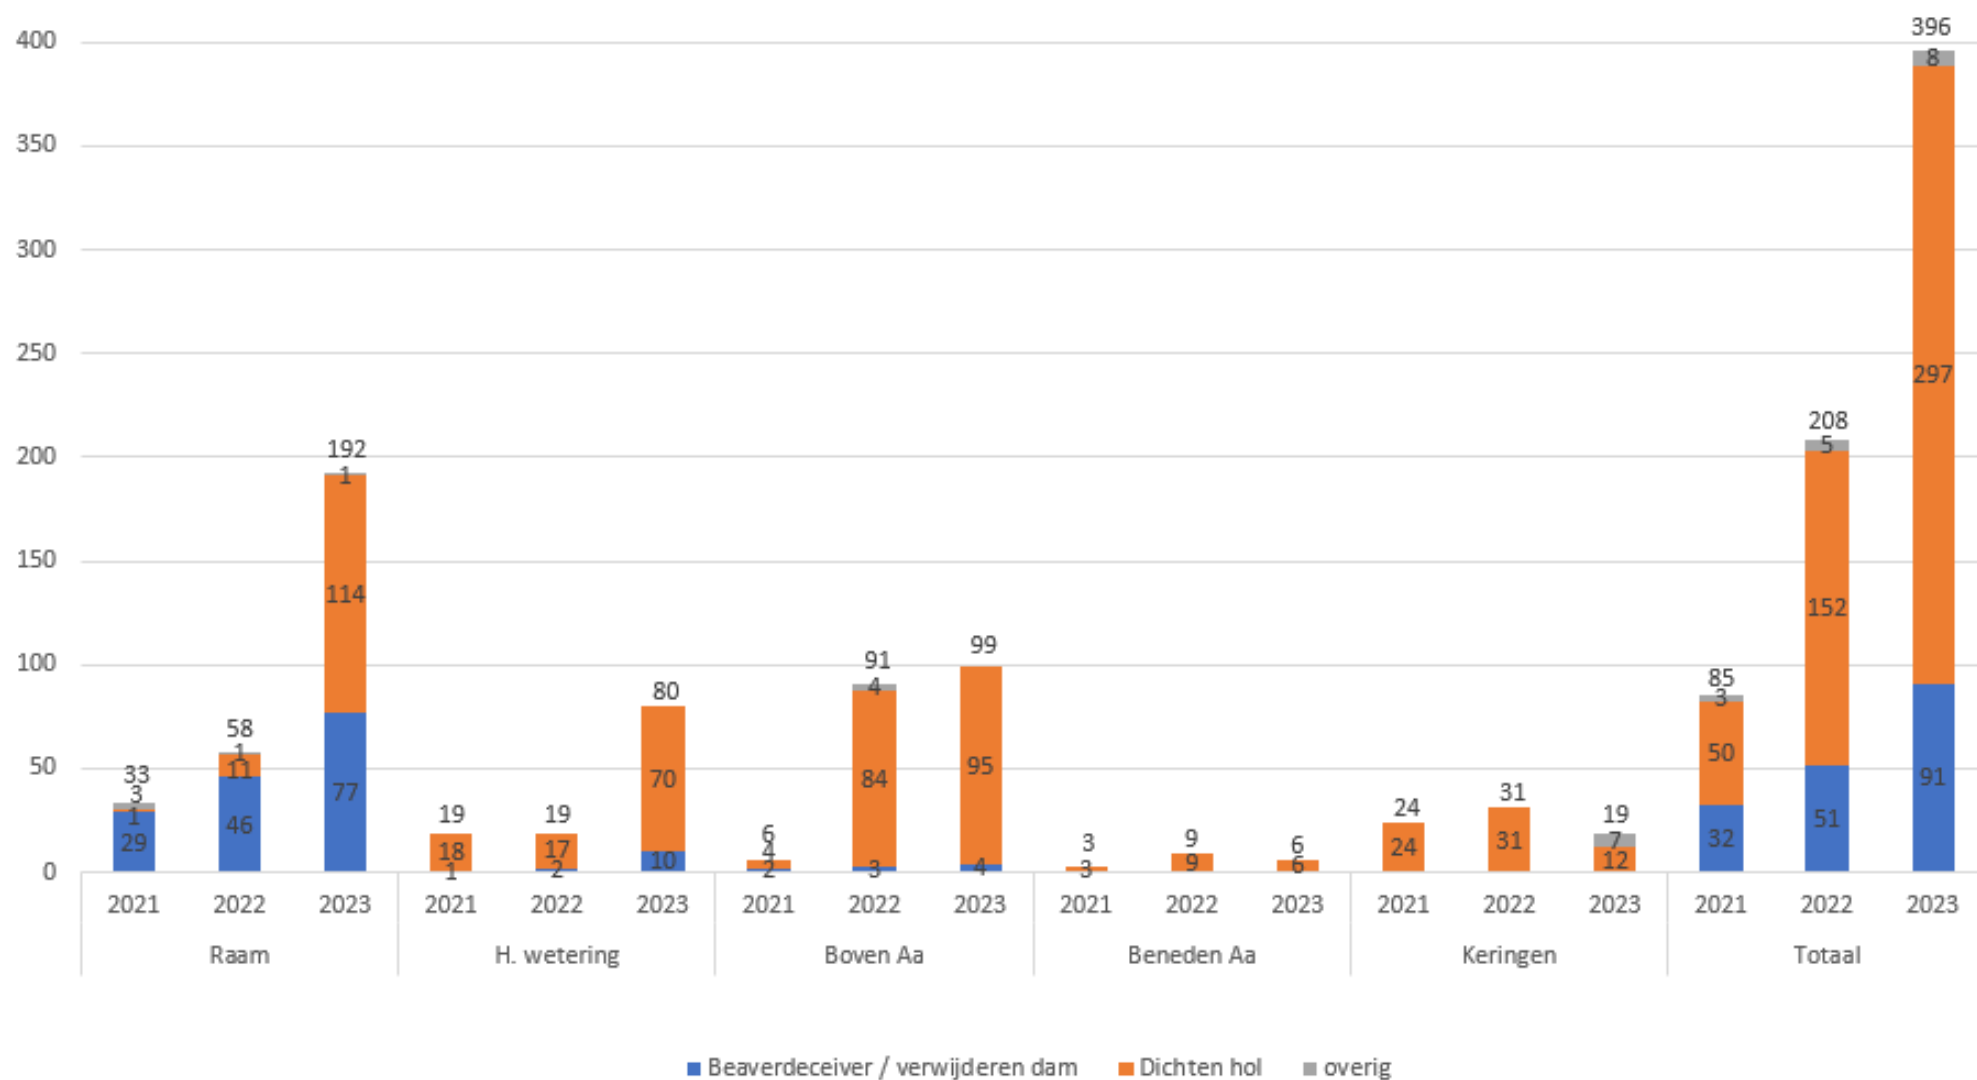

Impact op het waterschap

- Kosten en uren voor 110 km primaire en 75 km regionale waterkering
- + het watersysteem (≈3000 km waterloop) van Aa en Maas

	2020	2021	2022	2023
Kosten schadeherstel	€ 11.529,-	€ 29.790,-	€ 206.343,-	€ 314.792,-
Investeringskosten preventie (projecten)	-	-	€ 300.000,-*	€ 175.000,-**
Capaciteitsvraag	2500 uren (± 1,5 fte)	4000 uren (± 3 fte)	6500 uren (± 4 fte)	8000 uren (± 5 fte)

Kosten en uren door risicovolle beveractiviteit waterschap Aa en Maas

** beverwerend gaas ingraven langs ±3,5 km Peelkanaal*

***beverwerend gaas ingraven over ±800 m langs wiel bij Maasdijk te Empel*

Bevers en hun leefomgeving zijn beschermd
(Habitatrichtlijn EU -> Wet natuurbescherming (nu Omgevingswet))

Verstorende maatregelen mogen alleen in geval van
ernstige schade en/of risico voor openbare veiligheid
met ontheffing op de Wet natuurbescherming (nu Omgevingswet)

Waterbeheerders in Brabant werken volgens een Beverprotocol,
goedgekeurd door GS. Op basis daarvan is een ontheffing op
voorhand afgegeven in beheer van de FBE (Faunabeheereenheid).

In geval van een probleemsituatie kan zeer snel een machtiging
voor deze ontheffing worden afgegeven.





Wat kunnen we doen?

Reactief:

- Opsporing beveractiviteit met honden of radar
- Holen dichten
- Plaatsen 'beaver deceiver' door een dam
- Verwijderen of verlagen dam
- Aangepast beheer (bijv. maaiboot / rupsbanden)
- Bevers vangen

Preventief:

- Duikers afschermen met kroosrek
- Herinrichten waterloop
- Aanleggen hoogwatervluchtplaatsen
- Beverwerend gaas in de oever / teen van de kering aanbrengen
- Vestiging ontmoedigen door verwijdering voedselvoorraad (bomen en struiken snoeien / rooien)



Werkt wat wij doen?

Hooge Raam

- Dammenbouw
- Dammen verwijderd
- Diverse deceivers geplaatst
- Bypass gegraven
- Acceptatie



Werkt wat wij doen?

Overstortsloot Cuijk

- Dammenbouw
- Gaas ingegraven
- Kroosrekken geplaatst
- Dammen verwijderd
- Deceiver geplaatst
- Dagelijks bijhouden ivm risico



Dilemma's

In de watergang

- Beverdam vs. Vismigratie
- Beverdam vs. Stroming
- Beverdam vs. Droogval

Buiten de watergang

- Graverij



Toekomst?

Pro-actief handelen (preventie) vraagt om een strategische visie op duurzaam samenleven met bevers.

Provinciaal beleid is nog vooral gericht op bescherming en het handelingsperspectief in geval van schade en/of veiligheidsrisico's (= reactief).

Door te focussen op reactief schadeherstel krijgen organisaties, ondernemers en particulieren in de praktijk met steeds meer schadegevallen te maken en de daarbij horende (hoge) kosten. Het draagvlak voor de bever brokkelt daardoor alleen maar verder af.

In het belang van zowel de bever als de maatschappij is er behoefte aan een strategische, toekomstgerichte visie.

Hoe ziet duurzaam samenleven met bevers eruit?

Hieraan gaan we de komende tijd met alle betrokken stakeholders werken.

schadecompensatie / verantwoordelijkheid enz. rondom beverschade. Hierbij een overzicht van de nu geldende regelgeving en mogelijkheden (oktober 2022).



...n 25 jaar geleden in de Nederlandse natuur
... Ook in andere delen van Europa

